

System Integro - podtynkowy do zabudowy

ZASTOSOWANIE SYSTEMU:


- w budynkach nowowznoszonych

SPOSÓB MONTAŻU:


Kaseta mocowana we wnęce ponad otworem okiennym

Kaseta w systemie podtynkowym


Rozwiązanie dla rolety elektrycznej:

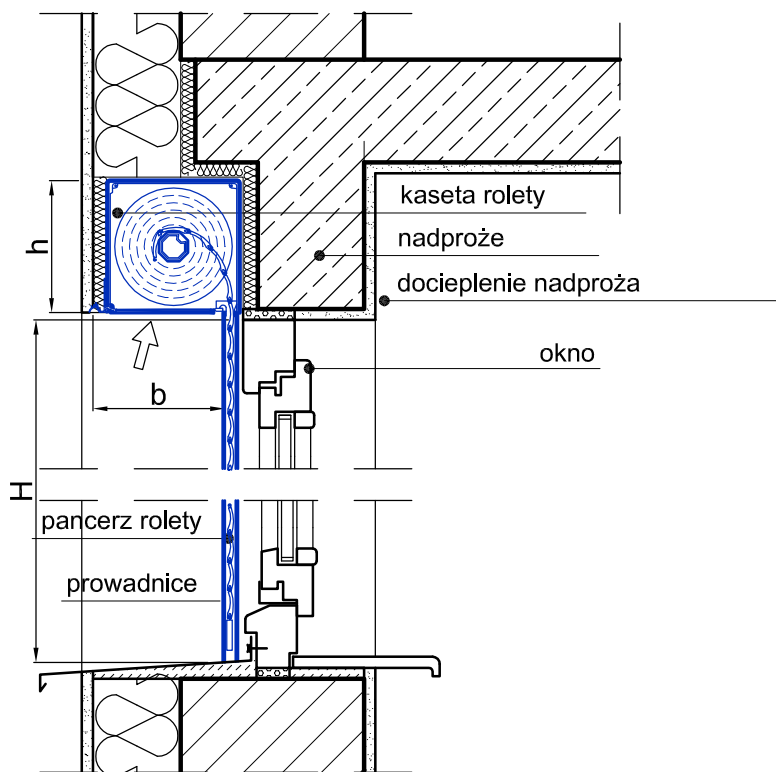

Rozwiązanie dla rolety ręcznej
zalecane poszerzenie 45mm na przelot paska:

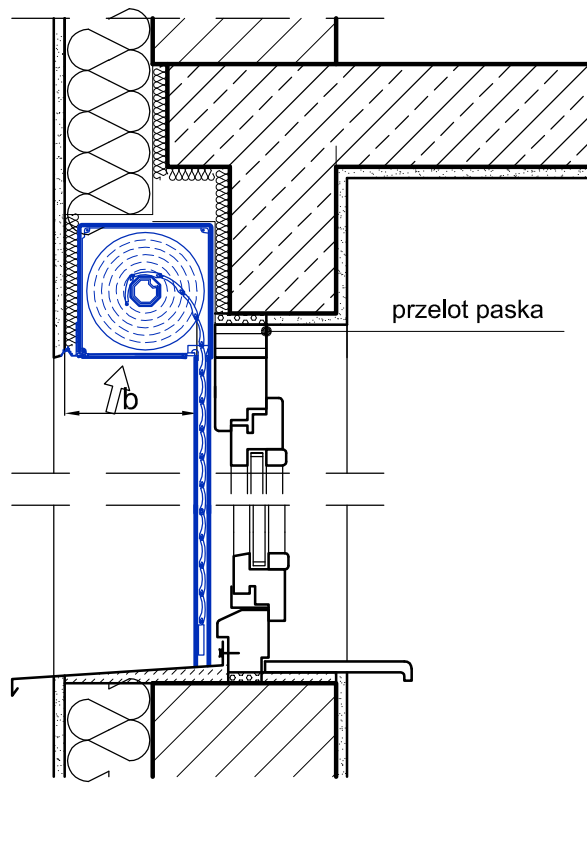

SPOSÓB MONTAŻU PROWADNIC:

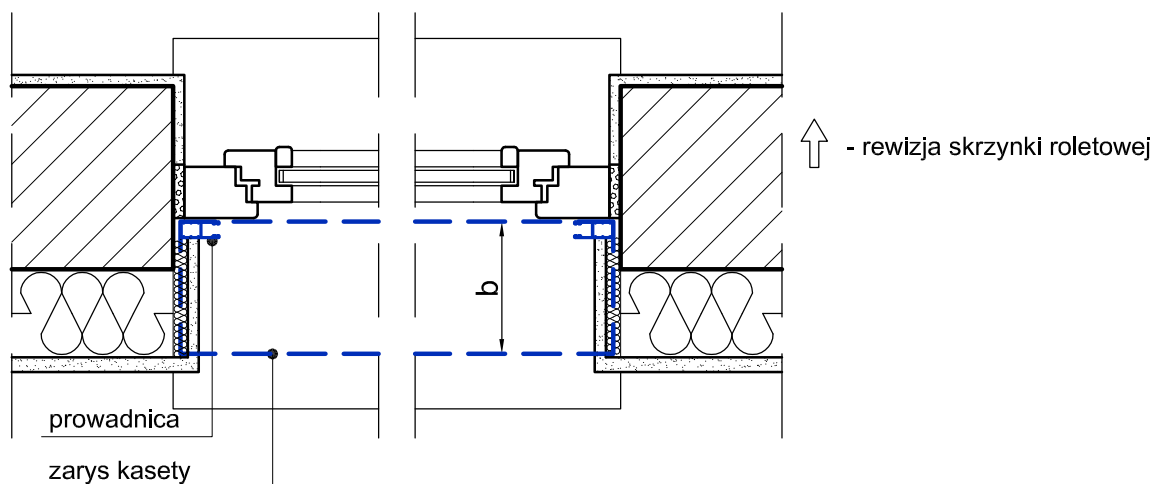

	WIELKOŚCI SKRZYNEK W SYSTEMIE INTEGRO			
	137	165	180	205
Wymiar skrzynki rolety b x h [mm]	137x137	165x165	180x180	205x205
Wysokość okna H [mm]	1480	1935	2800	3695

Dla pancerza PA-39 maksymalna szerokość rolety 2500mm, powierzchnia do 6,5m²